


2D イメージスキャナ クイックスタートガイド

本製品について

本製品は 1D、2D バーコードが読取可能な汎用のエリアイメージスキャナです。高い読取性能、人間工学に基づいた使いやすいデザイン、コストパフォーマンスの高さにより、幅広い用途、アプリケーションでご使用いただくことができます。

本製品の使い方

ケーブルをスキャナ、ホスト機器に接続するだけでご使用いただけます。(USB インターフェイス)

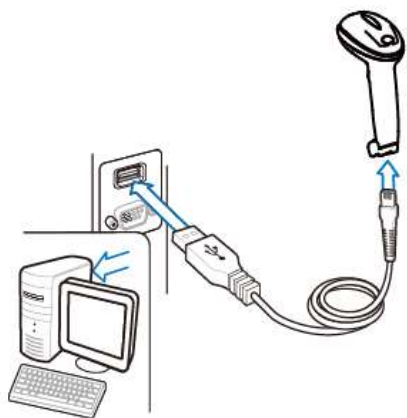

システム設定



工場出荷時設定
に戻す。

キーボード設定



060E0028.

日本語キーボード

初期設定値は US キーボードです。

日本語キーボードの PC と接続する際には
上記のラベルをスキャンしてください。

スキャンモード設定



マニュアル
トリガーモード
(通常)



マニュアル
トリガーモード
(スマホ画面)



プレゼンテーション
モード
(通常)



プレゼンテーション
モード
(スマホ画面)

イルミネーション設定



イルミネーション ON



イルミネーション OFF

Suffix 設定



CR を付加



LF を付加



CR+LF を付加



TAB を付加