

3D 人数カウンター 3D Pro2™



AI 3D ステレオビジョン人数カウンター

- 比類なき高精度
- リアルタイム オキュパンシー計測
- 長寿命 25 年 MTBF25 年
- 双方向カウント
- カウントのビデオ証明
- 高性能プロセッサにより 3D カウントの精度向上

WIFI カウント

- 店舗の外のトラフィック、滞在時間、再来店率、動線の計測

スタッフの除外

- スタッフ用のタグを着用することによりカウント数からスタッフの数を除外します。

あらゆる環境で使用するために

- 一つのレンズで 2.1m から 4.5m までに天井高に対応します。
- 160° の魚眼レンズを 2 個搭載、広い範囲をカバーできるためカウンターの設置台数を減らせます。
- アルミ合金の筐体を使用、高い放熱効果により電子部品の寿命を延ばします。
- 赤外線ライトを使ったローライト/ナイトモード
- 防塵・防滴：IP64 仕様の筐体を採用、天井からの水漏れ等による故障を未然に防ぎます。

簡単な設置とセットアップ

- コンパクトデザイン
- 1 年間メーカー保証
- GPIO (汎用入出力) 機能：全ての出入り口のオキュパンシー計測データを統合することができます。


製品仕様

外形寸法(W x D x H)	153.7 x 58.2 x 39.5mm
梱包寸法(W x D x H)	200 x 170 x 50mm
重量	本体：0.4Kg 梱包：0.86Kg
カメラ	2 x 5MP、160°、5MP オムニビジョン 5647 カメラモジュール、RAM 1GB
照度	最低 1 lux (外部赤外線的光源)
フレームレート	25fps (ライブストリームは 340 x 420 の解像度で表示)
インジケータ	RGB LED ステータスインジケータ
筐体	アルミニウム合金
防塵・防滴	IP64
ストレージ	8GB
取付天井高	2.1m ~ 4.5m
動作環境	温度：-40°C ~ 70°C 湿度：10% ~ 95%
トラッキング	3D スペースマッピングビデオトラッキング 固定物の背景除去
アップグレード	マニュアル/オート (ソフトウェア)
POE	対応 (IEEE802.3at)
POE モード	Mode A/B
電圧	8 ~ 56VDC
消費電力	6W
ケーブル	Cat5e/Cat6 100Mbps

デバイレベル ファームウェア仕様

インターフェイス	Http; Https
ユーザーレベル	2 段階：管理者、一般ユーザー
OS	FootfallCam OS
イーサネット	10/100 Mb イーサネット
データデリバリー	TCP/IP
データベース	SQLite
レポート	フォーマット：csv、.xml、.txt
内部データ保存	時間毎データ：300 日 生データ：7 日；3 日 * サーバーに送られたデータはサーバー内に永久保存
バックアップ	対応 (データ)
ファームウェアの特長	* マルチコアプロセッサ * 環境に基づいたアダプティブ IR 照明 * デバイスヘルスチェック * ウォッチドッグ
データアップロード	1 時間毎 (サーバー)
データ転送レート	10.0 キロバイト/時 (平均) (20 リクエスト/時のサンプルサイズを基に測定)

外形寸法図

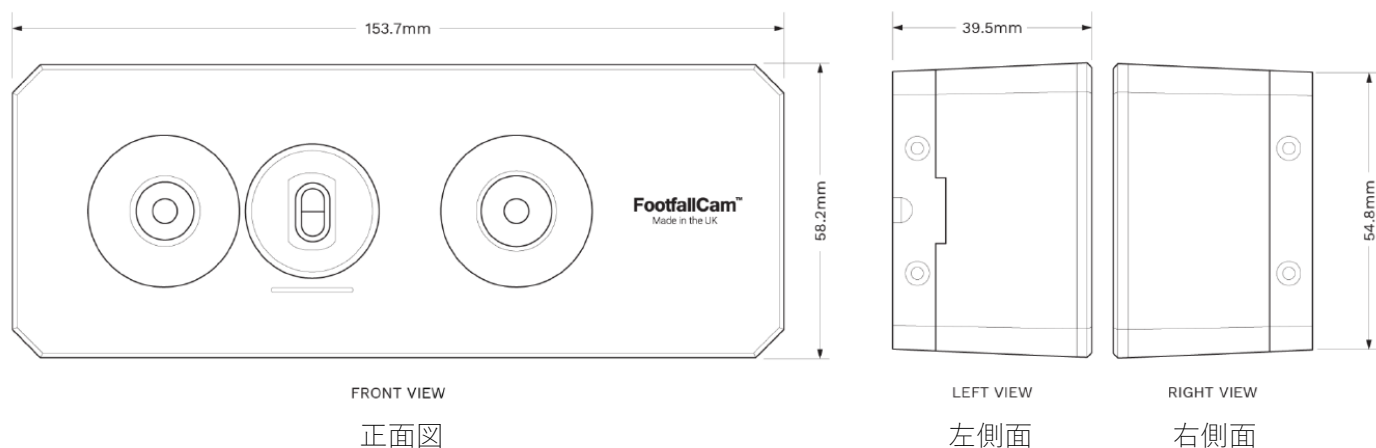

測定範囲

天井高(m)	レンズ (度)	FOV (水平 FOV x 垂直 FOV)
2.1	160	1.57 x 1.17m
2.5	160	2.62 x 1.96m
3.0	160	3.94 x 2.93m
3.5	160	5.25 x 3.91m
4.0	160	6.56 x 4.89m
4.5	160	7.08 x 5.28m

注：4.5m以上の高さに設置する場合、事前に販売店にお問い合わせください。

8m以上の高さに設置する場合、吊り下げ棒等を使用してください。

ソフトウェア



本機をご購入、設置後にアカウントをアクティベートすると人数カウンター用ソフトウェア Analytics Manager V9™ をご利用いただけます。

- ▶ クラウドベース (FootfallCam Cloud Server)
- ▶ 60以上のレポートテンプレート
- ▶ カスタマイズ可能なレポートビルダー
- ▶ レポートに自動メール送信
- ▶ 人数カウンターのヘルスチェックモニタリング
- ▶ ご使用のビジネスインテリジェンス(BI)システムとの連携
- ▶ ユーザーアクセスマネージメント
- ▶ 多言語対応



株式会社オーグ

<https://www.aug-inc.com/>