


# 高解像度 (10,000dpi) フィルムスキャナ

## PrimeFilm XEs



- ★ クラス最高解像度 10,000dpi
- ★ 3.9 ダイナミックレンジ
- ★ Magic Touch：キズ、ゴミ除去機能  
赤外線センサー搭載
- ★ マルチパス・エクスポージャー
- ★ Auto Color：自動カラー復元
- ★ デジタル・ノイズ・リダクション
- ★ Mac/Windows 対応
- ★ 編集ソフトウェア Lasersoft Imaging  
「SilverFast SE 8」のライセンス付



Automatic dust & scratch  
detection and removal

### Magic Touch

赤外線センサーでフィルム上の  
キズ、ゴミを検知して、除去します。

### マルチパス・ エクスポージャー

スキャンを 3 回行い、影の部分  
を詳細に再現します。



Makes a 3-pass scan to bring  
out the details in shadow areas



Brings images to life with auto  
saturation and contrast adjustment

### Auto Color


自動で色の彩度、コントラストを  
調整し実物に近い色を再生します。

### デジタル・ノイズ・ リダクション

オリジナルの画像からノイズを  
検知して、減衰させます。



Detects and reduces  
image noise from original

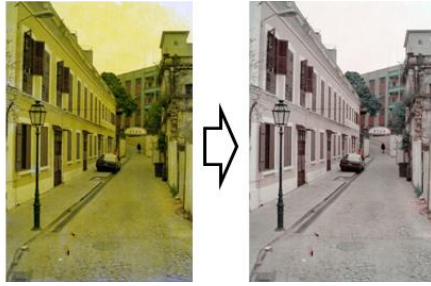

## フィルムの色あせ修正

長期間保存されたフィルムは色あせをします。

PrimeFilm 社独自の技術で色あせを修正します。



SilverFast SE8 ライセンス付き

## 仕様

項目	仕様
メディア	135mm マウントスライド、フィルムストリップ
解像度	10,000dpi
ダイナミックレンジ	3.9
用途	フィルム、スライドスキャニング（マニュアル操作）
ユーザーフレンドリー インターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 ボタン動作</li> <li>● ビューウインドウ</li> </ul>
光源	白色・赤色 LED アレイ
データ変換	48 ビット/ピクセル（カラーモード） 16 ビット/ピクセル（グレイスケール）
イメージファイルフォーマット	JPG、TIF
スキャニングエリア	24.3 x 36.5mm (H x W)
インターフェイス	USB 2.0
電源	入力：AC100~240V、50/60Hz 出力：12V DC/1.5A
アクセサリ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● フィルムホルダー</li> <li>● スライドホルダー</li> <li>● AC アダプタ</li> <li>● USB 2.0</li> <li>● クイックガイド</li> </ul>
外形寸法/重量	275(L) x 167(W) x 80(H)mm/重量
OS	Windows 7/8/10/11 MAC OS 10.7 以上
ハードウェア要件	RAM：4GB（8GB 以上推奨） 空きハードディスク容量：50GB 以上



株式会社オーグ

<https://www.aug-inc.com/>